



ARAÇ SOĞUTMA & KLİMA SİSTEMLERİ
VEHICLE COOLING & AIR CONDITIONING SYSTEMS

MERKEZ: Sanayi Mahallesi 315 Nolu Sokak No:34 Değirmendere - Ortahisar / TRABZON
Tel.: 0462 325 23 52 Fax: 0462 325 77 02
İMALAT: Kutlugün Mahallesi Viranköy Sokak No:9 Deliklitaş - Ortahisar / TRABZON
e-mail: info@kayickiklima.com
www.kayickiklima.com

33.yıl



ARAÇ SOĞUTMA & KLİMA SİSTEMLERİ
VEHICLE COOLING & AIR CONDITIONING SYSTEMS



Neyi Muhafaza Ettiğimiz Farkındayız...
We Are Aware Of What We Are Protecting...

*Kalite Ayrıntılarda Gizlidir...
The Quality is Hidden in Details...*



*Bir KAYIKÇI KLİMA Markalarıdır...
A KAYIKÇI KLİMA Brands...*



► 1975 yılında kurulan firmamız; 1985 yılı başlarında oto klima sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Bugün Türkiye 'de ticari araç soğutucusu üreten firmalar arasında yerini almış ve her geçen gün yenilikçi anlayışı ile büyümeye devam etmektedir. 1992 yılında kendi markasını taşıyan ürünlerini üreterek pazara sunmuş ve otuzu aşkın ürün gurubu ile çeşidi en fazla olan firmalar arasındayerni almıştır.

Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına önem veren firmamız, her yıl büyümekte olan pazar payı ve bayi/servis ağı ile tüm Türkiye 'ye, bazı Ortadoğu ve Asya pazarlarına hizmet vermeye devam etmektedir.

KAYIKÇI KLİMA olarak, soğuk zincirin önemli bir halkasıyız. Gelişmekte olan frigorifik taşımacılık alanındaki eksikleri gidermek ve en kaliteliyi üretme hedefi ile çalışmalar yapmaktayız. Gıda kodeksi, gıda hijyeni ve taşımacılık yönetmeliklerine uygunluk ölçüsünde, soğuk zincirin halkasını oluşturan 2 m³'ten, 60 m³'e kadar olan frigorifik dağıtım araçlarındaki -25 °C ile +16 °C arası muhafaza edilecek ürünler için yenilikçi , sıra dışı ve dayanıklı soğutucu modelleri üretmekteyiz. Ayrıca TERMOLAND MAX modellerimizle, 20 kişiliğe kadar minibüs ve midibüsler için, yine KAYIKÇI KLİMA misyonu çerçevesinde klimalar üretmekteyiz.

MİSYONUMUZ

Kalite herkesin hakkıdır... Kayıkcı ailesi olarak, tüm çalışanlarımız, servis ve bayilerimizle en kaliteli ürünü, hizmeti ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışmaktayız.

VİZYONUMUZ

Araç soğutucusu dendiğinde akla ilk gelen; yenilikçi, modern, sıra dışı, dayanıklı, yüksek kapasiteli soğutucular ve iyi hizmet imajıyla bütünleşmiş bir marka olarak hizmet vermek.

► Kayıkcı Klima, was initiated in 1975 with just doing all kind of vehicle's electrical repairs, this field was changed to air conditioner and frigo box coolant systems in 1985. Nowadays Kayıkcı Klima has a good position among commercial vehicle cooling system producers with having 40 years experience.

Mr. Kayıkcıoglu is known by his curiosity and eager to new technologies and inventions, and he reaped the fruits of his eager in 1992 with 3 new products; one passenger car air conditioner and two commercial vehicle frigo box coolers. Kayıkcı Klima has one of the larger product ranges on its field with having 14 main and 33 sub models of AC and coolers in Turkey. Kayıkcı Klima has a continuously increasing product range and supply high quality service in franchisee stations all around Turkey.

As Kayıkcı Klima, we are one of the main chain ring on cooling system. We are hardly working to solve the problems on developing frigofric transportation and support it with producing new and high quality products. Our products are suitable for food codex, food hygiene and transportation regulations. Our innovative, outstanding and heavy duty products have temperature range between +16°C and -25°C with different box sizes varies from 2m³ to 60m³. In addition to these various products, Kayıkcı Klima also offers TERMOLAND and TERMOLAND MAX air conditioners for minibuses and passenger vans up to 20 people.

OUR MISSION

Quality is for everyone, as a member of Kayıkcı family, with the help of all of our employers, our branches and franchisees, we are willingly dedicated to give our customers the best products and services.

OUR VISION

To be the first company and brand coming to mind about air conditioners and frigo box coolers, with modern, durable, high capacities conditioners.




Soğutucuda yenilikler dünyasına hoşgeldiniz Welcome to innovation's world



► Max 500 compact monoblok soğutucu Max 500 compact monobloc cooler

- Yükleme hacminde maksimum alan
Maximum loading volume in frigo boxes
- Kondanser ve evaporatör bir arada özel tasarım
Special design for condenser and evaporator
- Taşımacılık sektörünün vazgeçilmez ürünü olma adayı
Irriplacable product candidate in transportation sector
- Kolay montaj / Easy assembly

Bu Ürün AR-GE ve İnovasyon Desteğine Uygun Görmüştür.

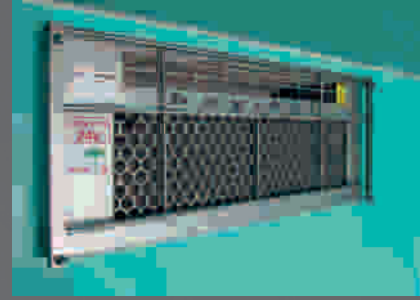

► Frigorifik kasalarda balkona son No need to have an extra modification with high car trucks

- 25 cm ye kadar inceltilmiş kondanser ile sınıfında en ince
25 cm thinned condenser unit
- Balkonsuz kasalarla aerodinamik sürüş ve daha fazla yükleme hacmi
More loading volume in frigo boxes and aerodynamic drive
- İnce tasarımına rağmen maximum soğutma kapasitesi
Thin design maximum cooling capacity

MAXLINE SERİSİ



► Araç motorundan bağımsız soğutucu Engine independent cooler

- Yeni nesil brushless kompresör / New generation brushless compressor
- Direkt aküden çalışan sistem / System get is power directly from battery not from engine
- Motoru yormaz / No harm to engine
- Aracı çekişten düşürmez / Do not decrease the performance of the vehicle


DC SERİSİ



► Tam otomatik defrost System automatically detects frost

- Buzlanmayı algılar otomatik olarak sistemi kontrol eder. Ne zaman defrost yapacağını biz değil kendisi belirler.
Automatically detects frost control system. Also it determines to defrost by itself.

TAM OTOMATİK DEFROST




► Ekstra sağlamlık / Extra strenght

- Galvaniz ve statik boyalı şasiler ile korozyona karşı mükemmel koruma
Excelent protection against corrosion through galvanized and powder coated frame.
- Fiberglass ayrıcalığı ile çeliğe karşı 4 kat daha çekme kuvveti
4 times more privileged in durability against steel with fiberglass techonologies.
- Gıda taşımacılığına uygun / Suitable for food transportation
- Su geçirmez darbelere karşı dayanıklıdır
Water-resistant, impact resistant and does not change shape.
- Krom montaj aparatları / Satainless installation apparatus.



► Aeorodinamik tasarımlar Special design supports grip of the vehicle

- Termodinamik ve yuvarlama kayıplarından doğacak yakıt zararını engellemeye yardımcı ve yol tutuşuna destek olan tasarımlar
Design that helps prevent fuel damage and support the grip

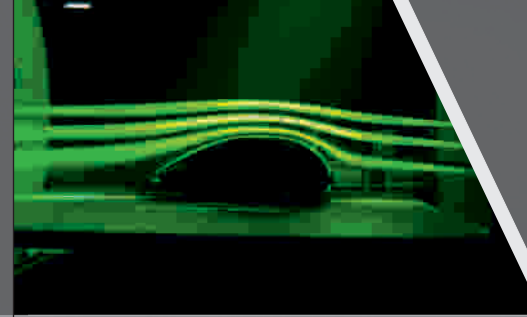


► Ergonomik tasarımlar Ergonomic designs

- Kolay ulaşılan digital gösterge paneli
Easily accessible digital dashboard
- Yüklemede çalışana engel olmayan ovalleştirilmiş evaporatör kapağı
The inside cover does not block employers during lading
- Ürünlere su sıçratmayan özel kapak tasarımı
Special cover do not splash water to the products



► Deneyimli ekip Experienced team

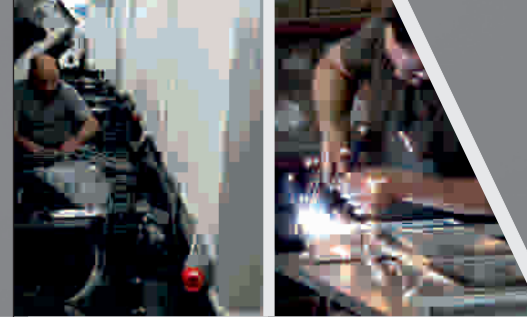


► Yaygın servis ağı Widespread services



► 2 yıl tam garanti 2 years warranty

AT 240 serisi

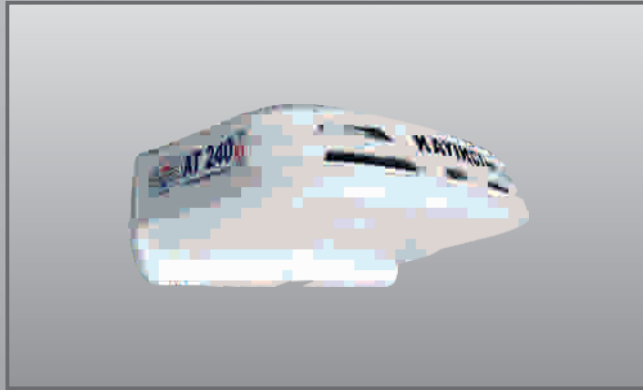

AT 240 P AT 240 K AT 240 POWER

Soğutma kapasitesi, dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C			
4 m³ (°C / Watt)	-5/2200	-5/2200	-18/1050
8 m³ (°C / Watt)	0/2400	0/2400	-5/2300
12 m³ (°C / Watt)	+4/2650	+4/2650	0/2600
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/26 - 24/13	12/26 - 24/13	12/26 - 24/13
Kondanser debi m³/sa / Condanser flow m³/h	1300	1300	1300
Kondanser ağırlık kg / Condanser weight kg	17	17	20
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	59-82-17	59-82-17	59-82-17
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	67	67	67
Evaporatör debi m³/sa / Evaporator flow rate m³/h	1250	1250	1250
Evaporatör ağırlık kg / Evaporator weight kg	9	9	9
Evaporatör ölçü (E-B-Y) cm / Evaporator measurement (M-H-L) cm	64-97-15	64-97-15	64-97-15
Evaporatör delik merkezi (cm) / Evaporator hole center (cm)	67	67	67
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R134A/1000	R134A/1000	R404A/1200
Defrost / Defrost	yok (no)	yok (no)	var (yes)
Elektrikle çalışabilme (380V) / Electric powere (380V)	yok (no)	yok (no)	yok (no)
Araç tipi / Vehicle Type	panelvan	kasalı (karosserie)	panelvan
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)	kranktan (crankshaft)	kranktan (crankshaft)

AT 250 serisi



AT 250 P AT 250 P-E AT 250 K AT 250 K-E

Soğutma kapasitesi, dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C				
15 m³ (°C / Watt)	-5/3260	-5/3260	-5/3260	-5/3260
18 m³ (°C / Watt)	0/3710	0/3710	0/3710	0/3710
20 m³ (°C / Watt)	+4/4130	+4/4130	+4/4130	+4/4130
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/36 - 24/18	12/36 - 24/18	12/36 - 24/18	12/36 - 24/18
Kondanser debi m³/sa / Condanser flow m³/h	2300	2300	2300	2300
Kondanser ağırlık kg / Condanser weight kg	27	58	27	58
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	66-92-17	57-92-22	66-92-17	57-92-22
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	83	83	83	83
Evaporatör debi m³/sa / Evaporator flow rate m³/h	1800	1800	1800	1800
Evaporatör ağırlık kg / Evaporator weight kg	15	15	15	15
Evaporatör ölçü (E-B-Y) cm / Evaporator measurement (M-H-L) cm	69-117-17	69-117-17	69-117-17	69-117-17
Evaporatör delik merkezi (cm) / Evaporator hole center (cm)	83	83	83	83
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R134A/1250	R134A/1300	R134A/1250	R134A/1500
Defrost / Defrost	yok (no)	yok (no)	yok (no)	yok (no)
Elektrikle çalışabilme (380V) / Electric powere (380V)	yok (no)	var (yes)	yok (no)	var (yes)
Araç tipi / Vehicle Type	panelvan	kasalı (karosserie)	panelvan	kasalı (karosserie)
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)	kranktan + 380 V (crankshaft + 380 V)	kranktan (crankshaft)	kranktan + 380 V (crankshaft + 380 V)


AT 280 serisi



AT 280 P AT 280 P-E AT 280 K AT 280 K-E



Soğutma kapasitesi, dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C				
15 m³ (°C / Watt)	-10/2280	-10/2280	-10/2280	-10/2280
18 m³ (°C / Watt)	-5/3260	-5/3260	-5/3260	-5/3260
20 m³ (°C / Watt)	0/3710	0/3710	0/3710	0/3710
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/36 - 24/18	12/36 - 24/18	12/36 - 24/18	12/36 - 24/18
Kondanser debi m³/sa / Condanser flow m³/h	2300	2300	2300	2300
Kondanser ağırlık kg / Condanser weight kg	30	60	30	60
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	66-92-17	57-92-22	66-92-17	57-92-22
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	83	83	83	83
Evaporatör debi m³/sa / Evaporator flow rate m³/h	1800	1800	1800	1800
Evaporatör ağırlık kg / Evaporator weight kg	17	17	17	17
Evaporatör ölçü (E-B-Y) cm / Evaporator measurement (M-H-L) cm	69-117-17	69-117-17	69-117-17	69-117-17
Evaporatör delik merkezi (cm) / Evaporator hole center (cm)	83	83	83	83
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R134A/1250	R134A/1250	R134A/1250	R134A/1500
Defrost / Defrost	var (yes)	var (yes)	var (yes)	var (yes)
Elektrikle çalışabilme (380V) / Electric powere (380V)	yok (no)	var (yes)	yok (no)	var (yes)
Araç tipi / Vehicle Type	panelvan	kasalı (karosserie)	panelvan	kasalı (karosserie)
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)	kranktan + 380 V (crankshaft + 380 V)	kranktan (crankshaft)	kranktan + 380 V (crankshaft + 380 V)

AT 300 serisi

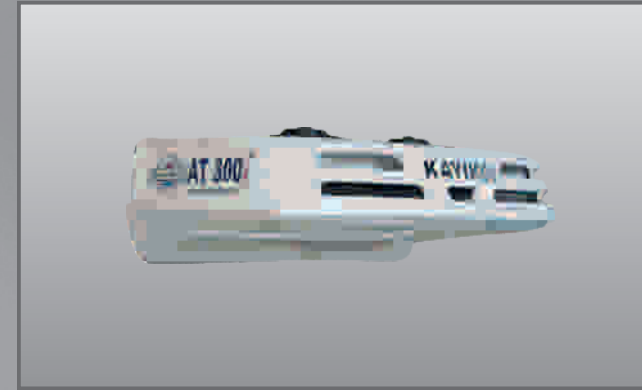

AT 300 P AT 300 P-E AT 300 K AT 300 K-E

Soğutma kapasitesi, dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C				
18 m³ (°C / Watt)	-18/1960	-18/1960	-18/1960	-18/1960
20 m³ (°C / Watt)	-10/2300	-10/2300	-10/2300	-10/2300
22 m³ (°C / Watt)	-5/3400	-5/3400	-5/3400	-5/3400
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/36 - 24/18	12/36 - 24/18	12/36 - 24/18	12/36 - 24/18
Kondanser debi m³/sa / Condanser flow m³/h	2300	2300	2300	2300
Kondanser ağırlık kg / Condanser weight kg	33	63	33	63
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	66-92-17	57-92-22	66-92-17	57-92-22
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	83	83	83	83
Evaporatör debi m³/sa / Evaporator flow rate m³/h	1800	1800	1800	1800
Evaporatör ağırlık kg / Evaporator weight kg	19	19	19	19
Evaporatör ölçü (E-B-Y) cm / Evaporator measurement (M-H-L) cm	69-117-17	69-117-17	69-117-17	69-117-17
Evaporatör delik merkezi (cm) / Evaporator hole center (cm)	83	83	83	83
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R404A/1300	R404A/1400	R404A/1300	R404A/1500
Defrost / Defrost	var (yes)	var (yes)	var (yes)	var (yes)
Elektrikle çalışabilme (380V) / Electric powere (380V)	yok (no)	var (yes)	yok (no)	var (yes)
Araç tipi / Vehicle Type	panelvan	kasalı (karosserie)	panelvan	kasalı (karosserie)
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)	kranktan + 380 V (crankshaft + 380 V)	kranktan (crankshaft)	kranktan + 380 V (crankshaft + 380 V)

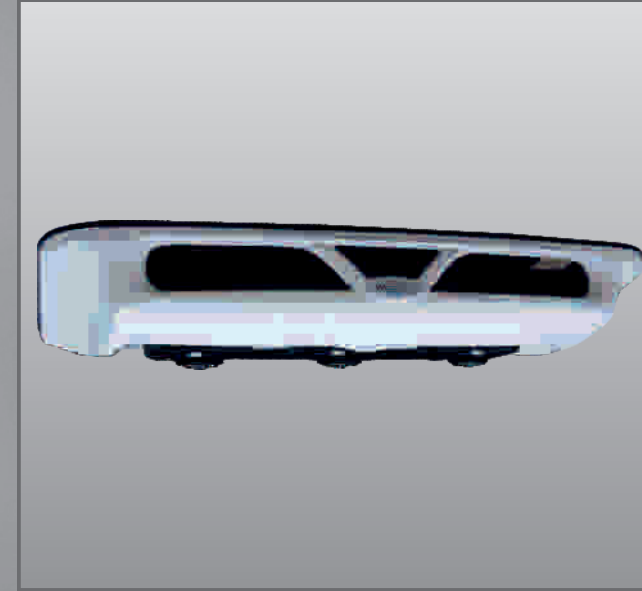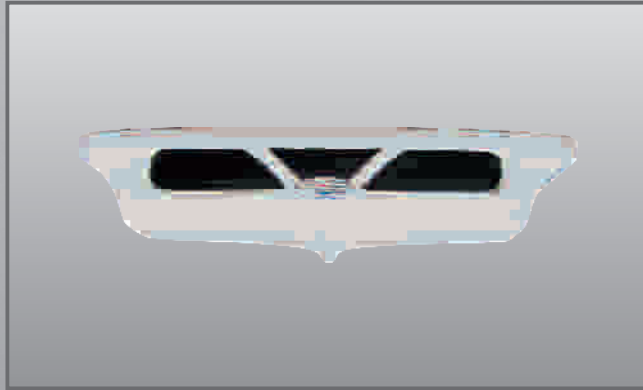


MAXLINE 350 MAXLINE 360 MAXLINE 370 MAXLINE 470

Soğutma kapasitesi, dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C				
25 m³ (°C / Watt)	-5/3750	-10/3300	-15/2970	-18/2400
28 m³ (°C / Watt)	0/4150	-5/3900	-10/3300	-15/3100
30 m³ (°C / Watt)	+4/4550	0/4310	-5/3900	-10/3350
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/36 - 24/18	12/40 - 24/20	12/40 - 24/20	12/40 - 24/20
Kondanser debi m³/sa / Condanser flow m³/h	2300	2900	2900	2900
Kondanser ağırlık kg / Condanser weight kg	22	24	29	29
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	25-146-50	25-146-50	25-146-50	25-146-50
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	104	104	104	104
Evaporatör debi m³/sa / Evaporator flow rate m³/h	1800	1800	1800	2500
Evaporatör ağırlık kg / Evaporator weight kg	19	19	19	25
Evaporatör ölçü (E-B-Y) cm / Evaporator measurement (M-H-L) cm	69-117-17	69-117-17	69-117-17	69-146-30
Evaporatör delik merkezi (cm) / Evaporator hole center (cm)	83	83	83	98
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R134A/1500	R404A/1500	R404A/1500	R404A/1600
Defrost / Defrost	yok (no)	yok (no)	var (yes)	var (yes)
Elektrikle çalışabilme (380V) / Electric powere (380V)	yok (no)	yok (no)	yok (no)	yok (no)
Araç tipi / Vehicle Type	kasalı (karosserie)	kasalı (karosserie)	kasalı (karosserie)	kasalı (karosserie)
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)	kranktan (crankshaft)	kranktan (crankshaft)	kranktan (crankshaft)

MAX 380 MAX 380-E MAX 480 MAX 480-E

Soğutma kapasitesi, dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C				
30 m³ (°C / Watt)	-10/3350	-10/3550	-18/2550	-18/2550
35 m³ (°C / Watt)	0/3970	0/3970	-10/3870	-10/3870
40 m³ (°C / Watt)	+4/4400	+4/4400	0/4350	0/4350
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/40 - 24/20	12/40 - 24/20	12/40 - 24/20	12/40 - 24/20
Kondanser debi m³/sa / Condanser flow m³/h	2870	2870	2870	2870
Kondanser ağırlık kg / Condanser weight kg	49	90	55	96
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	48-150-54	48-150-54	48-150-54	48-150-54
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	100	100	100	100
Evaporatör debi m³/sa / Evaporator flow rate m³/h	1800	1800	2500	2500
Evaporatör ağırlık kg / Evaporator weight kg	19	19	25	25
Evaporatör ölçü (E-B-Y) cm / Evaporator measurement (M-H-L) cm	69-117-17	69-117-17	69-146-30	69-146-30
Evaporatör delik merkezi (cm) / Evaporator hole center (cm)	83	83	98	98
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R404A/2500	R404A/2500	R404A/2750	R404A/2750
Defrost / Defrost	var (yes)	var (yes)	var (yes)	var (yes)
Elektrikle çalışabilme (380V) / Electric powere (380V)	yok (no)	var (yes)	yok (no)	var (yes)
Araç tipi / Vehicle Type	kasalı (karosserie)	kasalı (karosserie)	kasalı (karosserie)	kasalı (karosserie)
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)	kranktan + 380 V (crankshaft + 380 V)	kranktan (crankshaft)	kranktan + 380 V (crankshaft + 380 V)



MAX 500 COMPACT

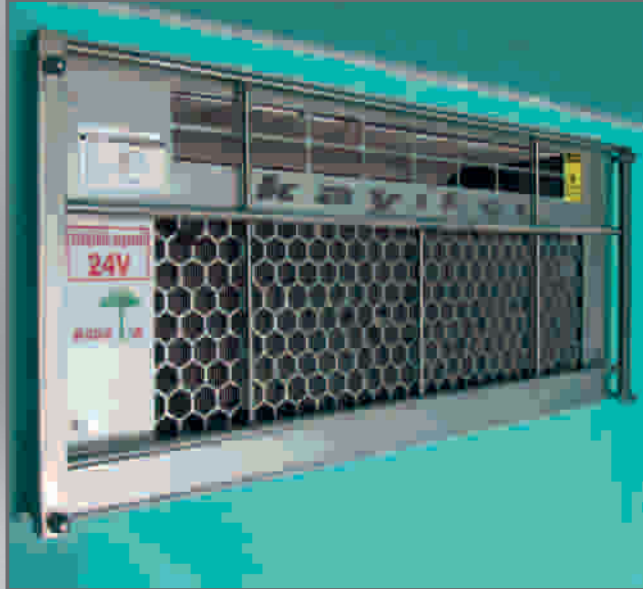

MAX 500 COMPACT

Soğutma kapasitesi,dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C	
30 m ³ (°C / Watt)	-18/3100
40 m ³ (°C / Watt)	0/5500
50 m ³ (°C / Watt)	+4/6150
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/40 - 24/20
Kondanser debi m ³ /sa / Condanser flow m ³ /h	2900
Kondanser ve evaporatör ağırlık kg / Condanser and evaporator weight kg	70
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	48-150-54
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	100
Evaporatör debi m ³ /sa / Evaporator flow rate m ³ /h	2200
Kasada kesilecek alan ölçüsü (E-B-) cm / The area to be cut (M-H) cm	95-43
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R404A/2200
Defrost / Defrost	var (yes)
Elektrikle çalışabilme (380V) / Electric powere (380V)	yok (no)
Araç tipi / Vehicle Type	kasalı (karosserie)
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)

TERMOSTİLL serisi

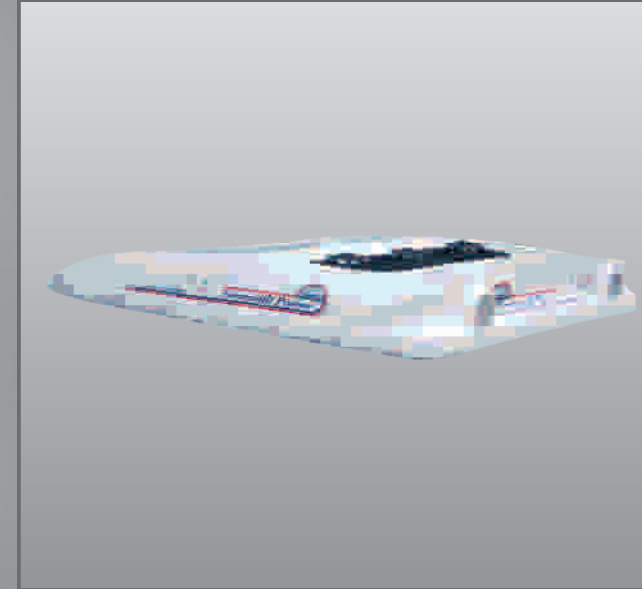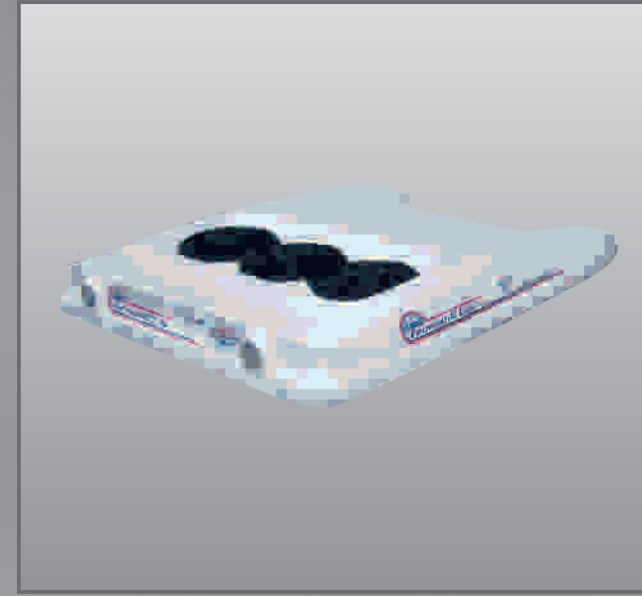

TERMOSTİLL LIFE

TERMOSTİLL POWER

Soğutma kapasitesi,dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C		
18 m ³ (°C / Watt)	-5/3370	-18/2070
20 m ³ (°C / Watt)	0/3900	-10/2450
22 m ³ (°C / Watt)	+4/4350	-5/3470
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/40 - 24/20	12/40 - 24/20
Kondanser debi m ³ /sa / Condanser flow m ³ /h	2900	2900
Kondanser ağırlık kg / Condanser weight kg	39	43
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	119-150-16	119-150-16
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	107	107
Evaporatör debi m ³ /sa / Evaporator flow rate m ³ /h	1800	1800
Evaporatör ağırlık kg / Evaporator weight kg	17	19
Evaporatör ölçü (E-B-Y) cm / Evaporator measurement (M-H-L) cm	69-117-17	69-117-17
Evaporatör delik merkezi (cm) / Evaporator hole center (cm)	83	83
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R134A/1800	R404A/1800
Defrost / Defrost	yok (no)	var (yes)
Elektrikle çalışabilme (380V) / Electric powere (380V)	yok (no)	yok (no)
Araç tipi / Vehicle Type	panelvan	panelvan
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)	kranktan (crankshaft)

TERMOSTİLL SMALL serisi



TERMOSTİLL SMALL

TERMOSTİLL POWER SMALL

Soğutma kapasitesi,dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C		
6 m³ (°C / Watt)	-5/2200	-18/1050
8 m³ (°C / Watt)	0/2400	-5/2300
12 m³ (°C / Watt)	+4/2650	0/2600
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/26 - 24/13	12/26 - 24/13
Kondanser debi m³/sa / Condanser flow m³/h	2300	2300
Kondanser ağırlık kg / Condanser weight kg	20	23
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	91-103-16	91-103-16
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	80	80
Evaporatör debi m³/sa / Evaporator flow rate m³/h	1300	1300
Evaporatör ağırlık kg / Evaporator weight kg	9	9
Evaporatör ölçü (E-B-Y) cm / Evaporator measurement (M-H-L) cm	64-97-15	64-97-15
Evaporatör delik merkezi (cm) / Evaporator hole center (cm)	67	67
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R134A/1000	R404A/1200
Defrost / Defrost	yok (no)	var (yes)
Elektrikle çalışabilme (380V) / Electric powere (380V)	yok (no)	yok (no)
Araç tipi / Vehicle Type	panelvan	panelvan
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)	kranktan (crankshaft)

TERMOLAND KLİMA serisi



TERMOLAND

TERMOLAND MAX

Soğutma kapasitesi,dış ortam sıcaklığı 30°C / Ambient temperature 30°C		
Kişi sayısı / Number of people	16	20
Güç / Power	9100 Kcal/h (10.500 Watt)	9975 Kcal/h (11.500 Watt)
Elektriksel değerler (Volt/Amper) / Electric Values Volt / Ampere	12/40	12/40
Kondanser debi m³/sa / Condanser flow m³/h	2400	2600
Kondanser ağırlık kg / Condanser weight kg	20	25
Kondanser ölçü (E-B-Y) cm / Condanser measurement (M-H-L) cm	110-145-17	119-150-15
Kondanser delik merkezi (cm) / Condanser hole center (cm)	107	107
Evaporatör debi m³/sa / Evaporator flow rate m³/h	2400	2700
Evaporatör ağırlık kg / Evaporator weight kg	20	22
Evaporatör ölçü (E-B-Y) cm / Evaporator measurement (M-H-L) cm	114-33-15	117-35-15
Soğutucu akışkan / gr / Refrigerants / gr	R134A/1700	R134A/1700
Defrost / Defrost	yok (no)	yok (no)
Araç tipi / Vehicle Type	Minibüs	Midibüs
Tahrik / Driven	kranktan (crankshaft)	kranktan (crankshaft)